

FAGERHULT


SE - 566 80 Habo

Organic Response I/O box


Recessed



1

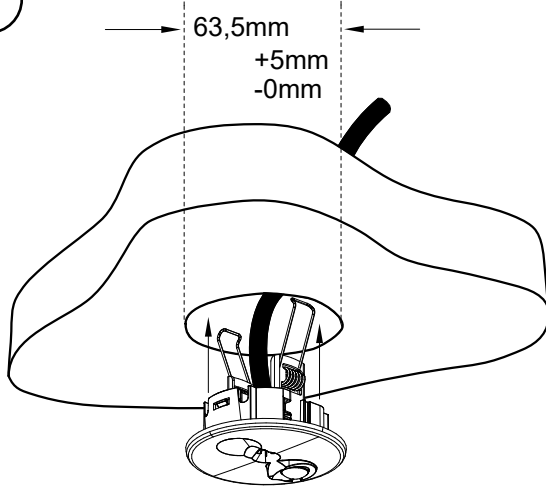



2

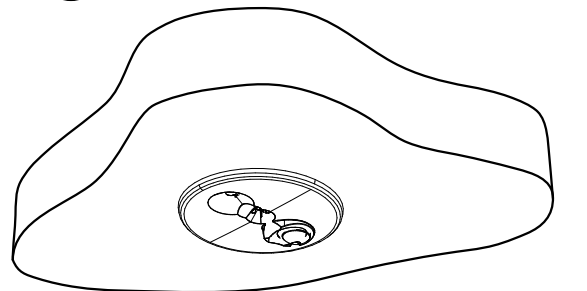

Surface


Min 6mm
Max 32mm

1

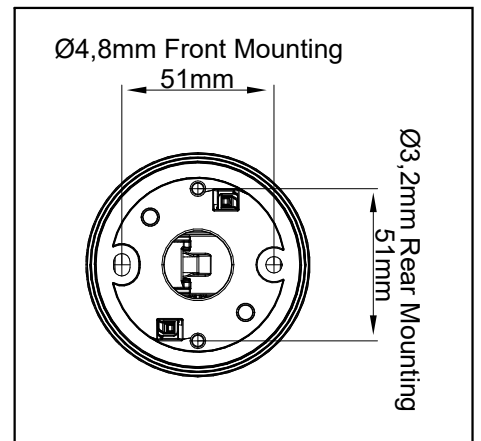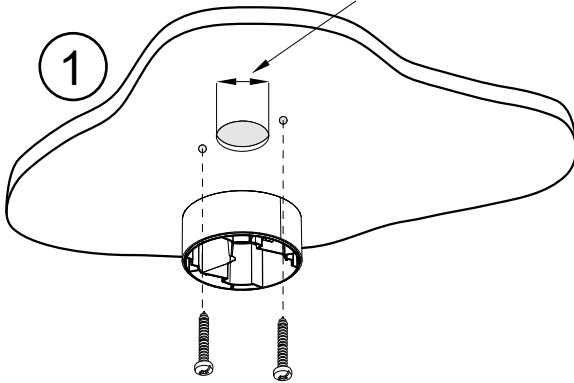


ALT.


1

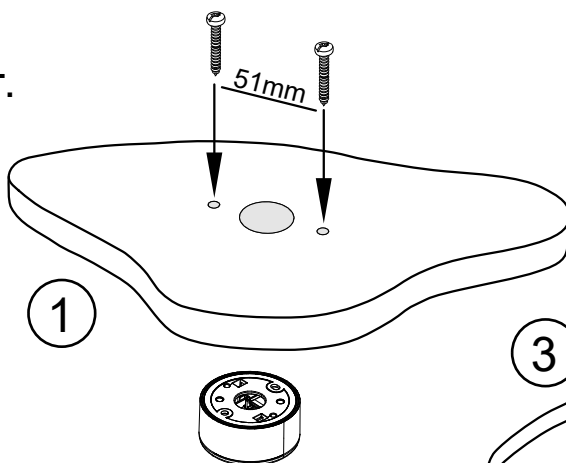

2

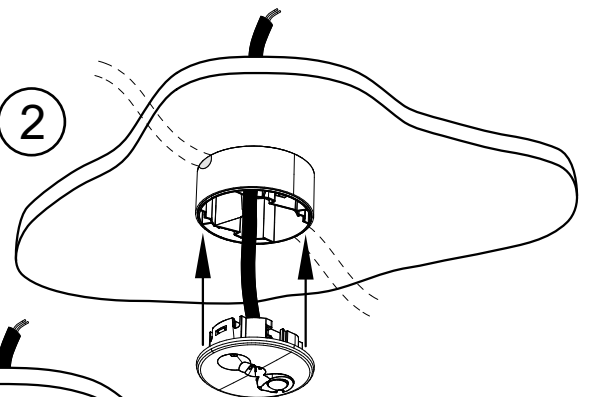

3

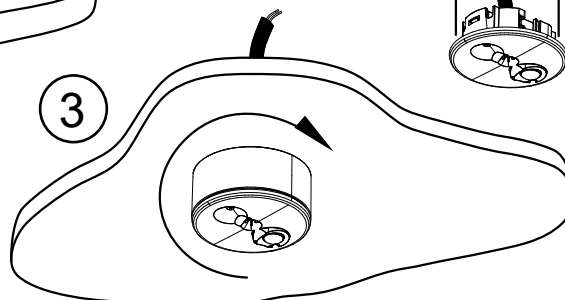

5425637 Utgåva/Edition 05

S Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.


GB It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.

Manufactured by Fagerhult Sweden.
For UK market importer Fagerhult UK
33-34 Dolben Street, London, SE1 0UQ

FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Suspended

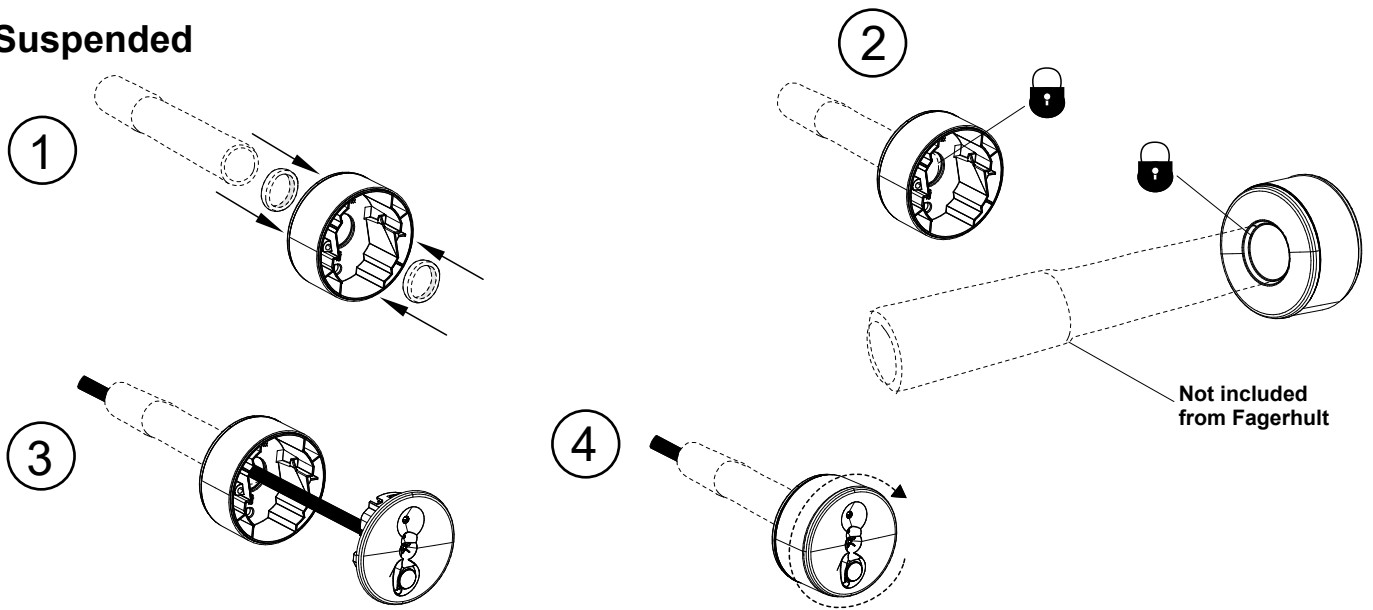

I/O box

40mm
100mm
445mm

Surface	Recessed	Suspended

I/O box

Max 4 drivers connected to 1 I/O box via DALI

16A
230 VAC
Sensor
Vit/White +
Svart/Black -

16A
230 VAC
DA
DA

Third part connection
The relay is a latching, volt-free contact, high-inrush type, with a contact rating of 16A

cc 360mm

Use the included short between L and 16A to control loads over mains

5425637 Utgåva/Edition 05

- S Grundläggande isolering mellan nät och styr ledning.
- GB Basic insulation between mains and control wiring.

